

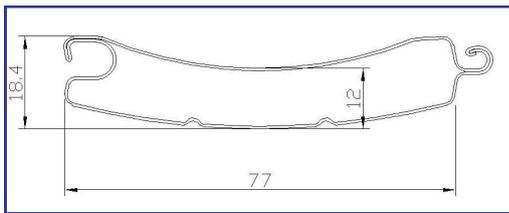

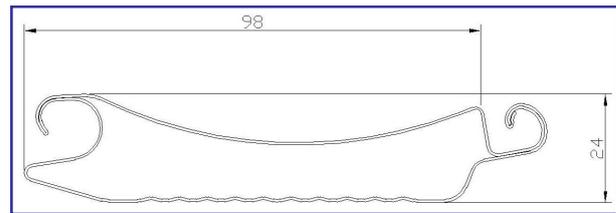


ISORIDO DP FIC

DP FIC 77



DP FIC 98

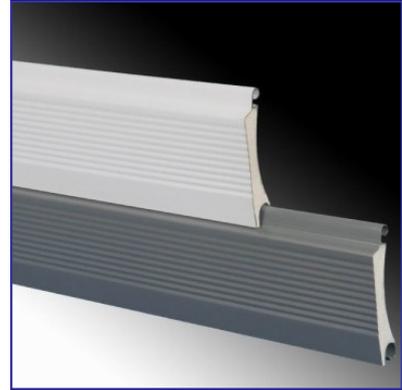


Les tabliers isolés

La lame ISORIDO DP FIC existe en 2 tailles. Pas de 77 mm acier pour les applications faibles enroulement et Pas de 98 mm acier pour les dimensions plus importantes. Livrées en standard en RAL 9016 elles peuvent être approvisionnées en Galva ou dans d'autres teintes.

Ces produits sont livrables en longueur commerciale standard de 5.8m et sont soumis à taille de lot mini d'approvisionnement et à délai à confirmer à chaque commande.

| Type | Finition | Poids au ml | Poids au m ² |
|----------------------------|---------------------|-------------|-------------------------|
| DP FIC 77 RAL 9016 | Pré laquée standard | 0.65 Kg | 8.44 Kg |
| Lame finale pour DP FIC 77 | Alu laqué 9016 | 0.70 Kg | |
| DP FIC 98 RAL 9016 | Pré laquée standard | 0.95 Kg | 9.69 Kg |
| Lame finale pour DP FIC 98 | Alu laqué 9016 | 0.62 Kg | |

Composants et automatismes pour fermetures

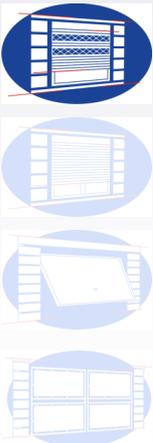



ISORIDO DP FIC

Hauteur de tablier mm

| DP FIC 98 | Diamètre d'enroulement primaire mm | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 102 | 133 | 159 | 168 | 200 | 220 | 240 |
| 2500 | 282 | 313 | 303 | 312 | 344 | 364 | 348 |
| 3000 | 318 | 313 | 339 | 348 | 344 | 364 | 384 |
| 3500 | 318 | 349 | 339 | 348 | 380 | 400 | 384 |
| 4000 | 354 | 349 | 375 | 384 | 380 | 400 | 420 |
| 5000 | 390 | 385 | 411 | 420 | 416 | 436 | 456 |
| 6000 | 426 | 421 | 447 | 456 | 452 | 472 | 456 |
| 7000 | 462 | 457 | 447 | 456 | 488 | 472 | 492 |

| DP FIC 77 | Diamètre d'enroulement primaire mm | | | | | | |
|-----------|------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| | 80 | 89 | 102 | 133 | 159 | 168 | 200 |
| 2000 | 264 | 273 | 286 | 280 | 306 | 315 | 310 |
| 2500 | 301 | 273 | 286 | 317 | 306 | 315 | 347 |
| 3000 | 301 | 310 | 323 | 317 | 343 | 352 | 347 |
| 3500 | 338 | 347 | 323 | 354 | 343 | 352 | 384 |
| 4000 | 338 | 347 | 360 | 354 | 380 | 389 | 384 |

| | DP FIC 98 | DP FIC 77 |
|-------------------------------|-----------|-----------|
| Pas de la lame | 98 mm | 77 mm |
| Diamètre mini d'enroulement | 133 mm | 80 mm |
| Largueur max Classe 2 | 6 m | 3.6 m |
| Embouts anti bruit | OUI | OUI |
| Epaisseur acier | 0.35 mm | 0.35 mm |
| Largueur dos de coulisse mini | 36 mm | 30 mm |

Données techniques

Les lames peuvent recevoir en adaptation des embouts anti tempête sur demande .



Composants et automatismes pour fermetures